


Innovative

Power over Fiber

Solution

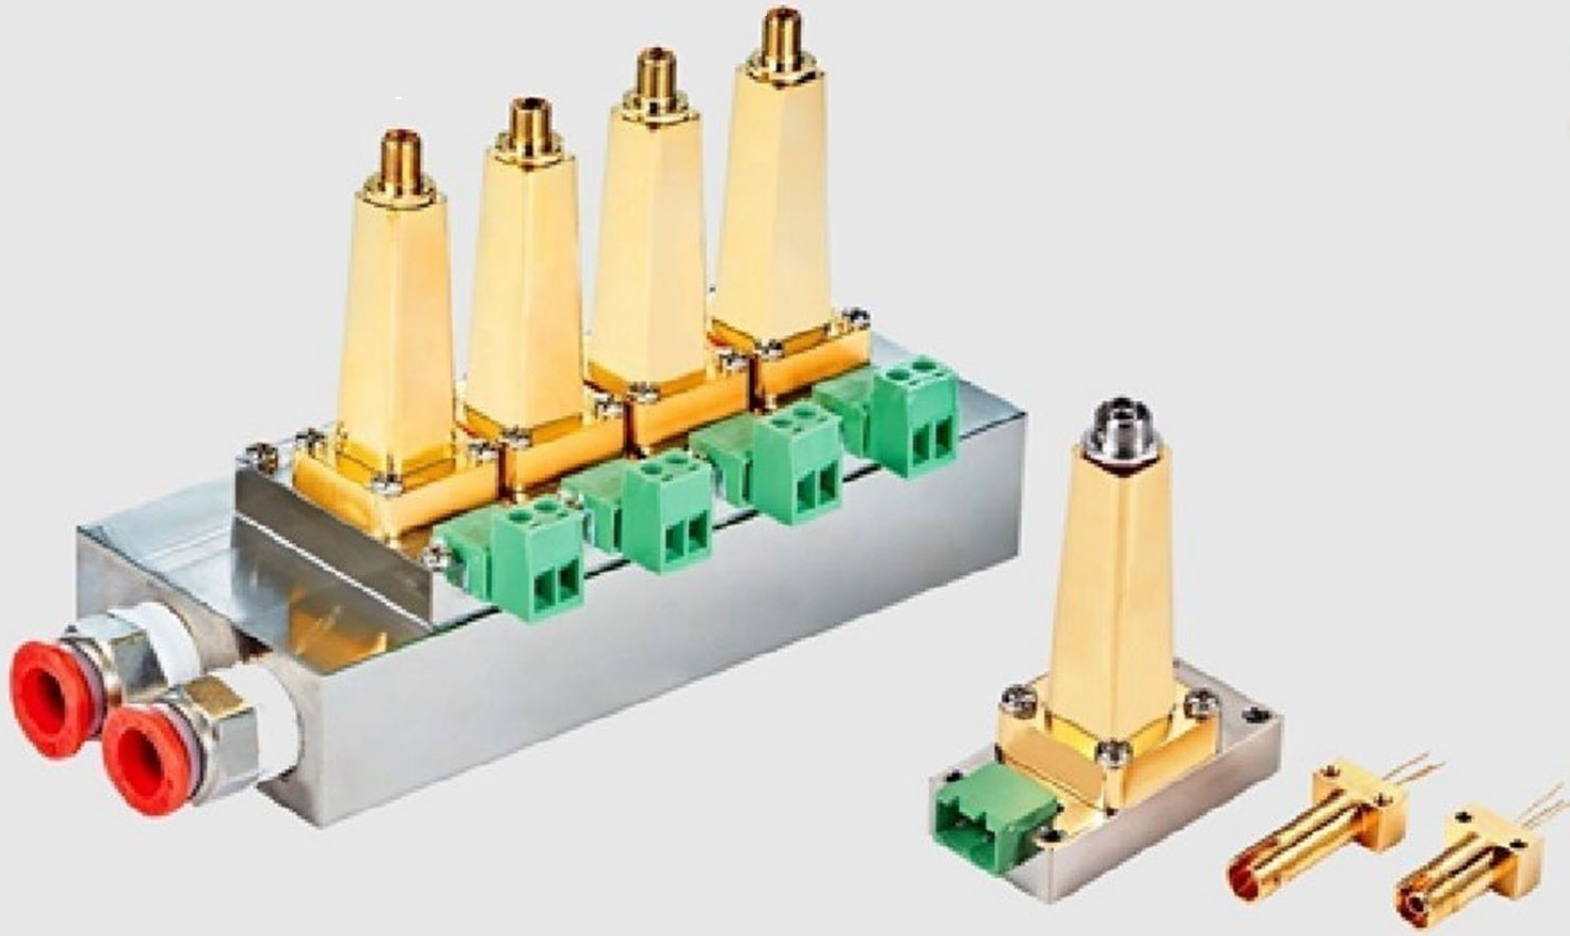

激光供能解决方案

产品特点

- 使用高效 MIH[®] 硅基垂直多结光伏电池
- 最佳效能使用 9xx nm 激光
- 总系统成本较低
- 尺寸、电压、功率可客制化
- 可选用 FC / ST / SMA 接头

产品优势

- 噪声免疫
- 电压隔离
- 无火花运行
- 不产生电磁干扰
- 可运作于恶劣环境

产品编号	产品照片	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	输入光功率 (mW)	开路电压 (v)	短路电流 (mA)	最大功率电压 (V)	最大功率电流 (mA)	最大功率 (mW)
YCH-L240		12.8	8.0	27.8	250	8.2	10.1	7.2	9.7	70
					500	8.2	20.3	7.1	19.9	141
					1,000	8.1	40.7	6.6	39.8	263
YCH-H6424		52.8	24.0	63.8	1,000	19.4	15.2	17.0	14.6	248
					3,000	19.7	48.0	16.7	46.5	777
					5,000	20.0	83.2	16.6	80.3	1,336
					8,000	18.8	127.0	14.9	122.8	1,830

测试条件：使用 975 nm 激光量测 · 环境温度 25°C



MAKE it HAPPEN

MIH[®]

MH GoPower Company Limited

TEL: +886-7-6955900 / FAX: +886-7-6955950
info@mhgopower.com / www.mhgopower.com

Rev. 2.5 Updated 10/01/2021